



Portoncino Ingresso

RD40

www.ryternaentry.it





Indice

Chi siamo	4
Modello RD40	6
Colori RAL standard strutturati	8
Caratteristiche	10
Tipologie di telaio	12
Tipologie e specifiche soglia	13
Dati tecnici	20
Serrature e maniglie	21
Vetri	23
Accessori	23

Chi siamo

'Ryterna Entry' è una società di 'UAB Ryterna Group' produttore europeo di porte sezionali dal 1993 con filiali commerciali in tutta Europa. Nel 2015 nasce la nuova divisione per la produzione di portoncini d'ingresso coibentato con l'obiettivo di offrire un prodotto di elevata qualità ed affidabilità.

La risposta positiva del mercato ha fatto sì che Ryterna Entry si affermasse velocemente quale marchio di riferimento del panorama europeo e che la gamma dei portoncini crescesse sempre di più offrendo un prodotto estremamente solido e altamente personalizzabile.



ryternaentry.it



configurator.ryternaentry.com



Modello **RD40**
Colore Esterno **RAL 8029**
Maniglia **Black (BL)**



Modello **RD40**
Colore Esterno **RAL 9005**
Maniglia **Black (BL)**

Modello RD40

La realizzazione con foglio di acciaio zincato da 1mm ed il riempimento in poliuretano rendono il portoncino RD40 solido e duraturo.

- Doppio foglio in acciaio zincato con riempimento in poliuretano
- Doppie guarnizioni
- Testato per 200 000 cicli



1.3 W/m²K*
Valore di trasmittanza termica



2
Permeabilità dell'aria



4A
Tenuta all'acqua




3
Resistenza al vento, test di pressione



C
Resistenza al vento, deflessione del telaio



Tutte le porte sono assemblate in produzione.
Il prezzo è relativo alla porta completa.
Tutte le dimensioni si riferiscono alle dimensioni esterno telaio.
Le immagini sono solo illustrative. I prodotti sono soggetti a variazioni.
Ryterna si riserva la facoltà di effettuare modifiche senza dare avvisi prioritari.

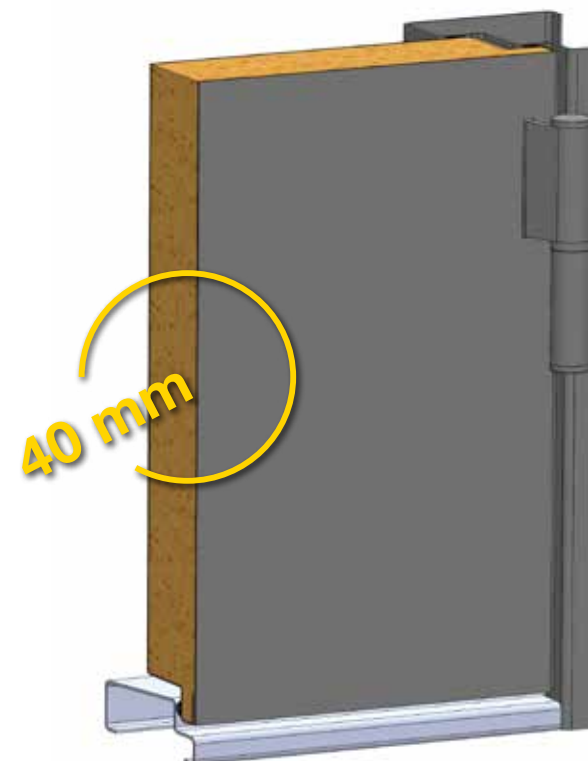


Le porte sono realizzate con misure:

STD:

890 x 1990
890 x 2090
990 x 1990
990 x 2090

Su richiesta:

Larghezza 700 ÷ 1150
Altezza 1700 ÷ 2250

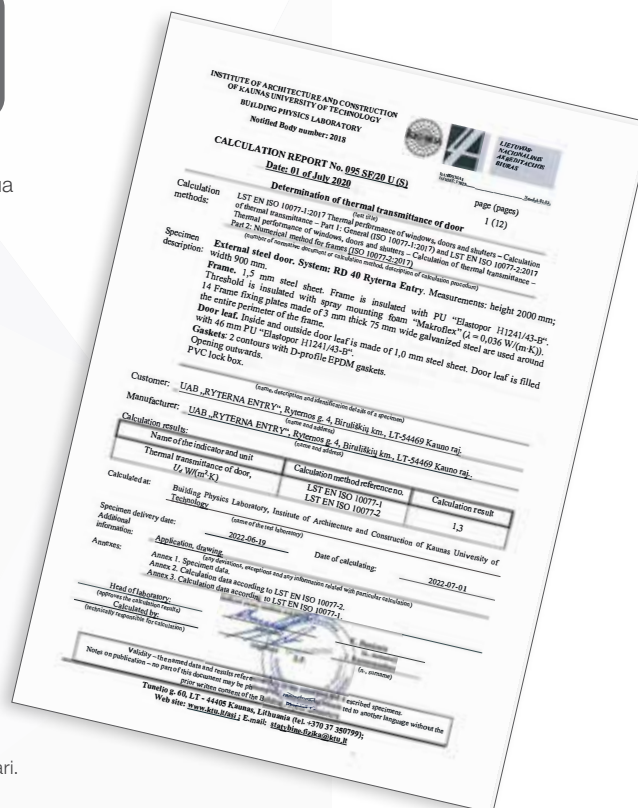




Modello **RD40 HOME**
Colore Esterno **Golden Oak**
Maniglia **HLA**
Applicazione **Acciaio**

Colori RAL standard strutturati

Verniciatura strutturata (**STR**)



RAL 5010 STR




RAL 7016 STR




RAL 8017 STR



RAL 9002 STR

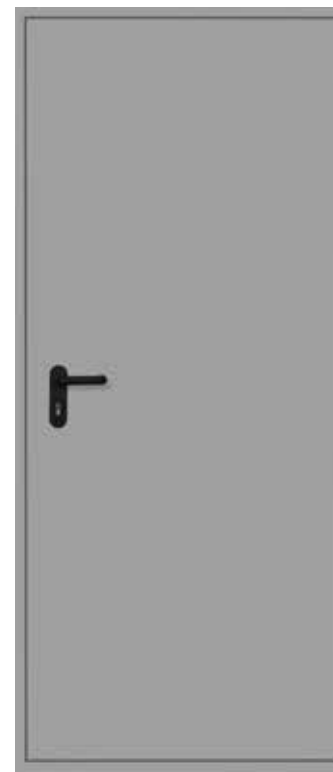

RAL 9006 STR

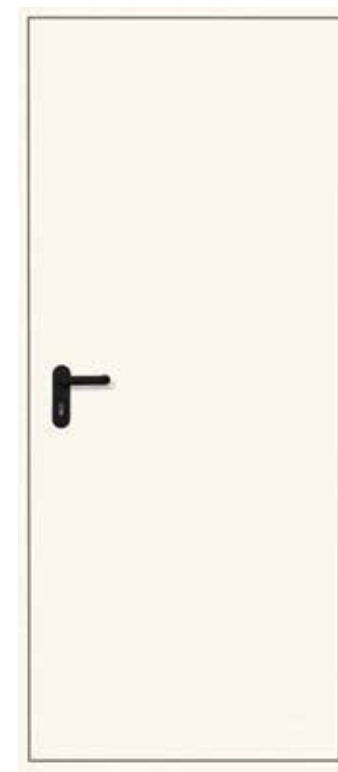


RAL 9016 STR



Modello **RD40**
Colore Esterno **RAL 9006**
Maniglia **Black (BL)**

Caratteristiche


Il foglio di acciaio zincato da 1mm, con riempimento in poliuretano, rendono il portoncino RD40 solido e duraturo.

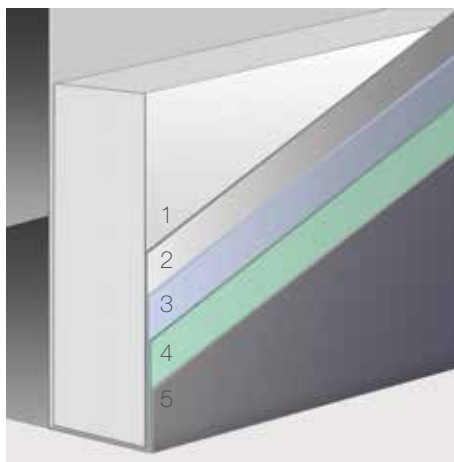

Composizione dell'anta

- 1 Schiuma poliuretanica
- 2 Acciaio laminato a freddo
- 3 Zincatura a caldo
- 4 Trattamento chimico
- 5 Verniciatura a polvere

Valore di trasmittanza termica fino a $1,3 \text{ W/M}^2\text{K}$

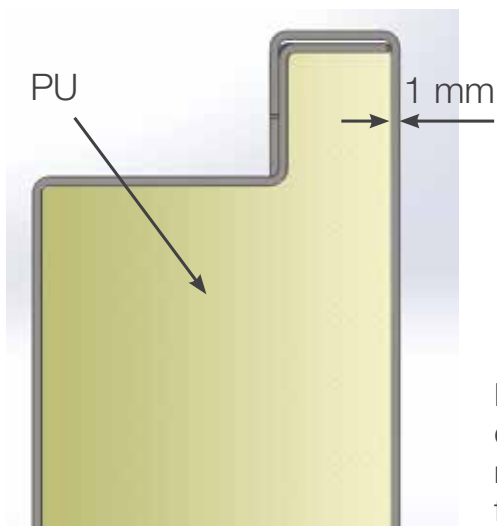

Due fogli in acciaio anti corrosione da 1mm collegati tra loro, assieme al riempimento in poliuretano da 40mm formano un solido corpo della porta.




6 colori RAL strutturati standard. Verniciatura disponibile a richiesta. Disponibile solo in verniciatura versione strutturata.



3 cerniere regolabili con cuscinetto che garantiscono un funzionamento lineare silenzioso e duraturo.



Ogni porta è dotata di rostri sul lato incernierato per la sicurezza antieffrazione.

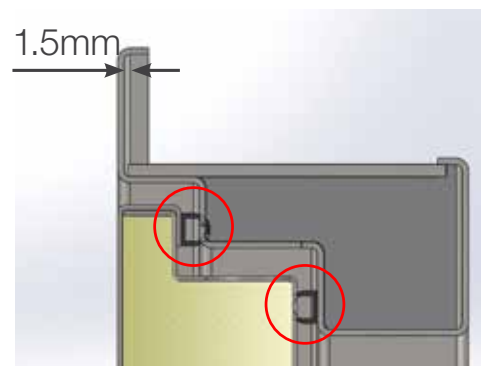

La doppia guarnizione su tutto il perimetro garantisce un eccellente isolamento termico e resistenza all'acqua.


Il telaio è realizzato con acciaio zincato da 1.5mm.




Modello **RD40**
Colore Esterno **RAL 5010**
Maniglia **Black (BL)**

Tipologie di telaio


TELAIO CON CORNICI, APERTURA VERSO L'ESTERNO (MO)

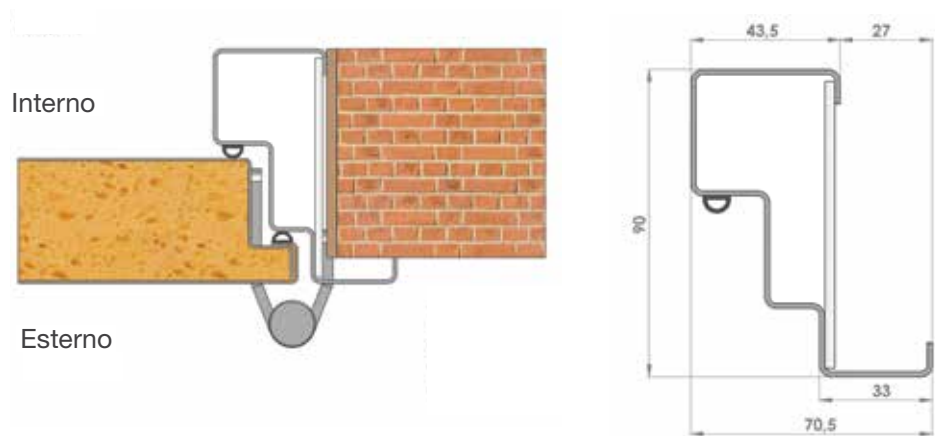


TELAIO CON CORNICI, APERTURA VERSO L'INTERNO (MI)

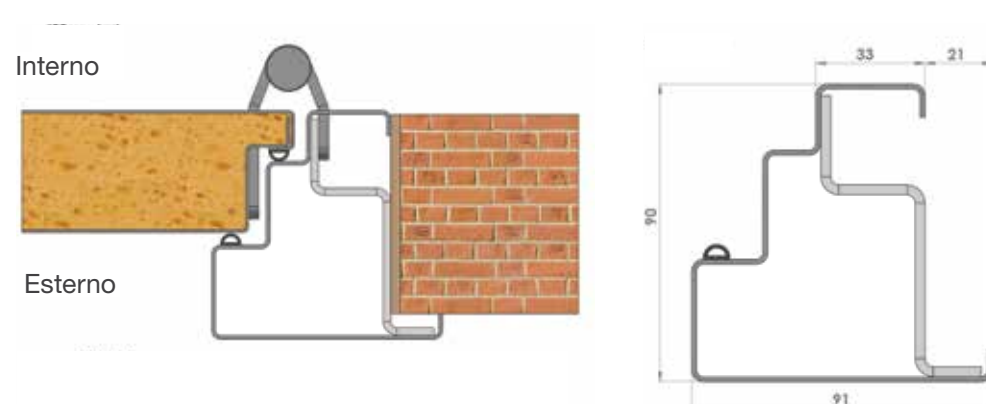

TELAIO SENZA CORNICI, APERTURA VERSO L'ESTERNO (LO)

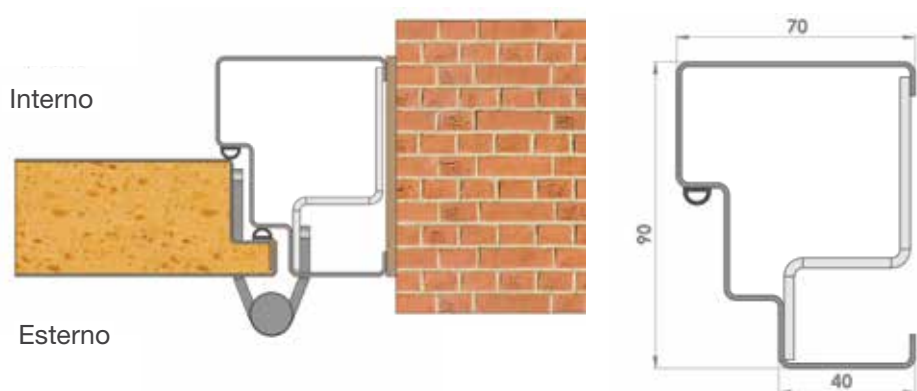


TELAIO SENZA CORNICI, APERTURA VERSO L'INTERNO (LI)

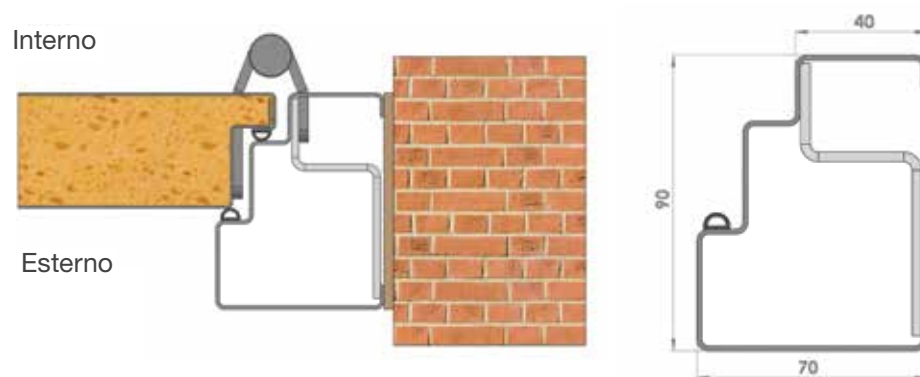



Tipologie e specifiche soglia

SOGLIA CON DOPPIA GUARNIZIONE, PER APERTURA VERSO L'ESTERNO (OD)

SPECIFICHE TECNICHE E MISURE PASSAGGIO

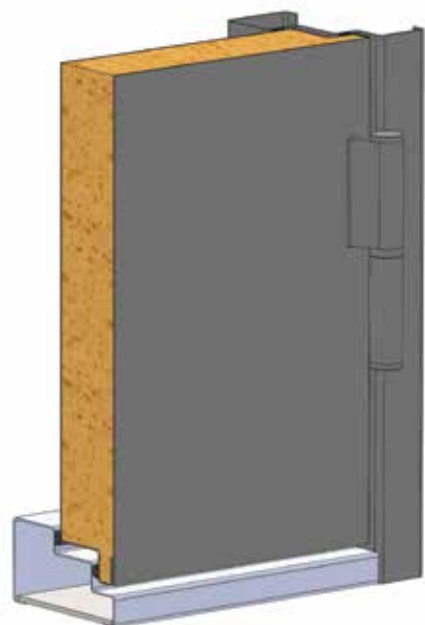

MO-OD

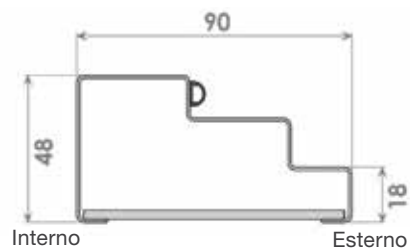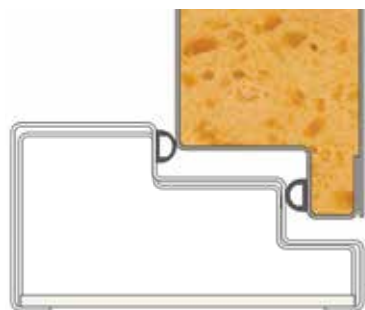


TELAIO MO

Esterno




Interno L




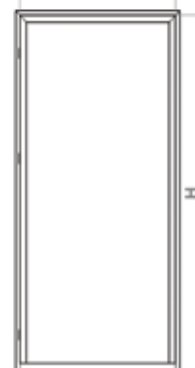


TELAIO LO

Esterno L

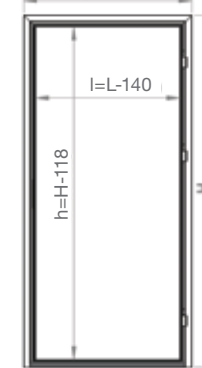


Interno L


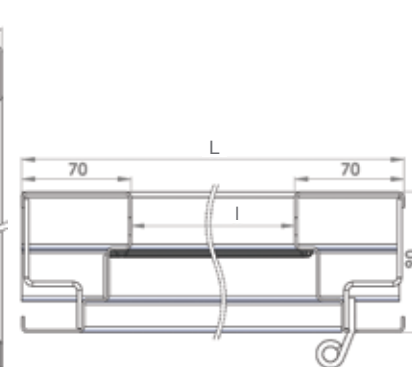
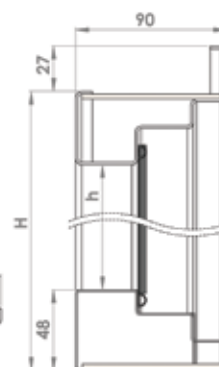
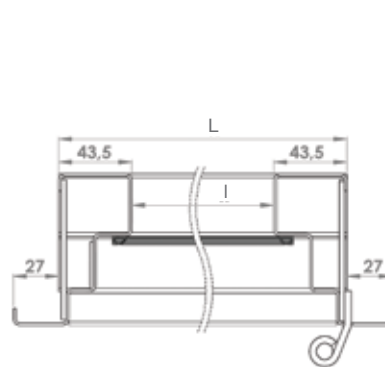
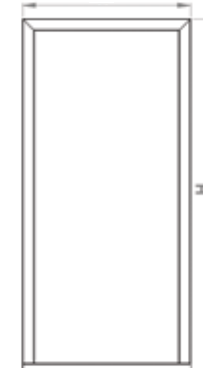


SOGLIA CON GUARNIZIONE SINGOLA, APERTURA VERSO L'ESTERNO (OS)

SPECIFICHE TECNICHE E MISURE PASSAGGIO

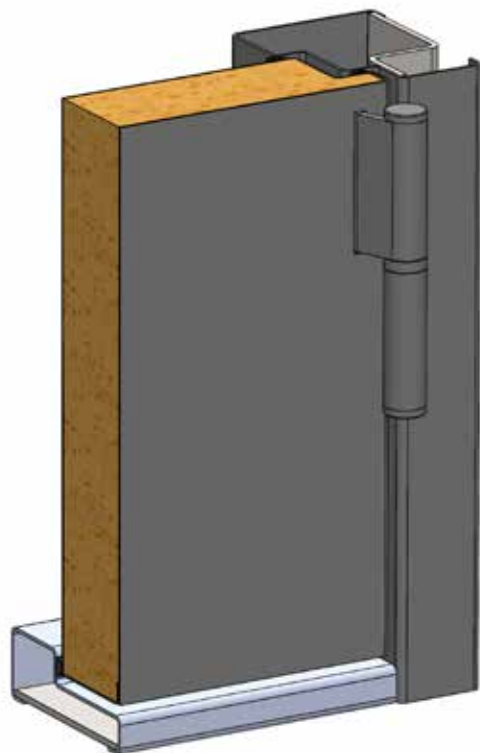


LO-OS

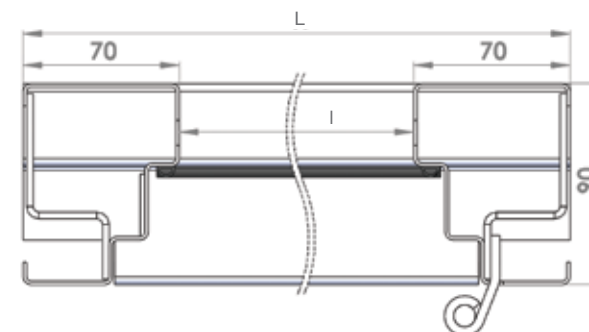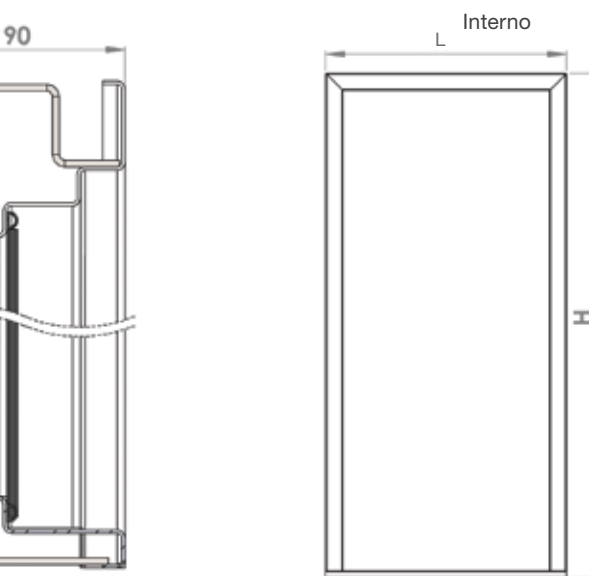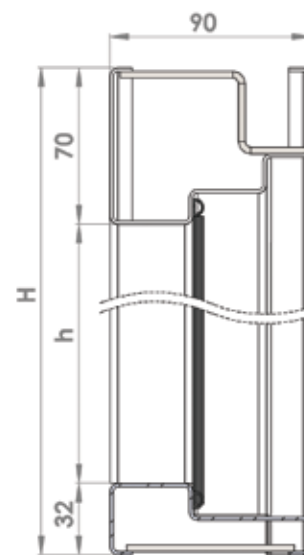
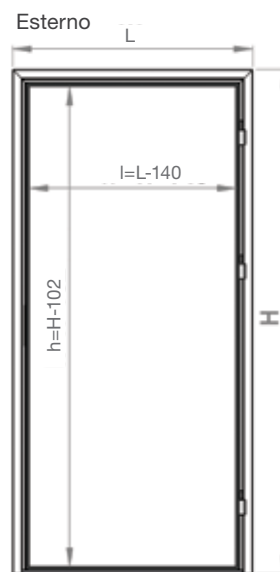
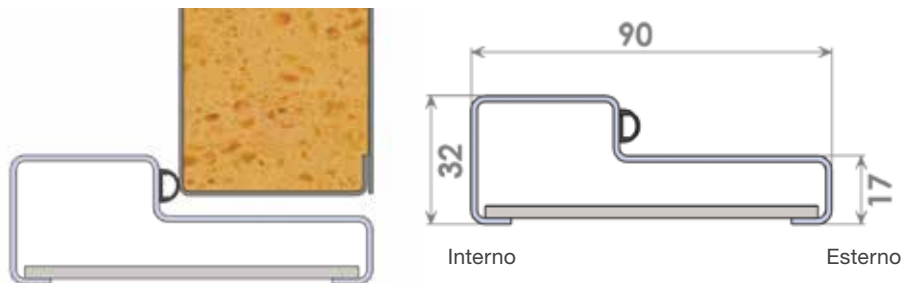


SOGLIA CON GUARNIZIONE SINGOLA, APERTURA VERSO L'ESTERNO (OS2)

SPECIFICHE TECNICHE E MISURE PASSAGGIO

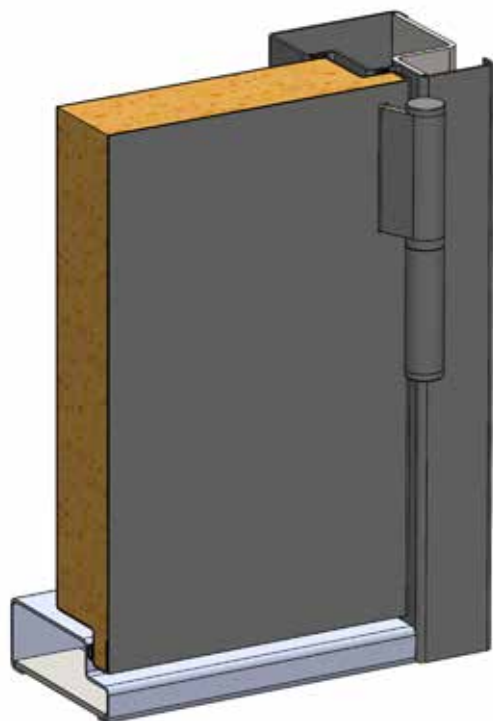


LO-OS2



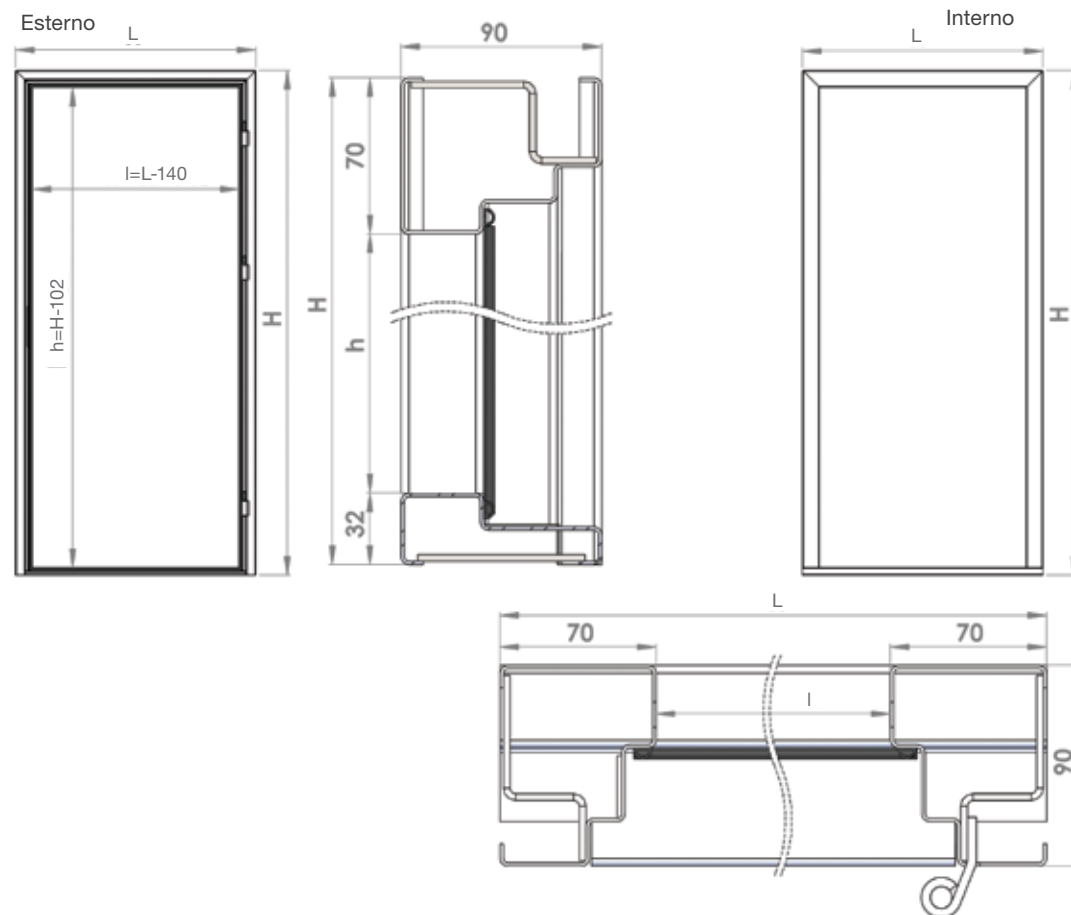
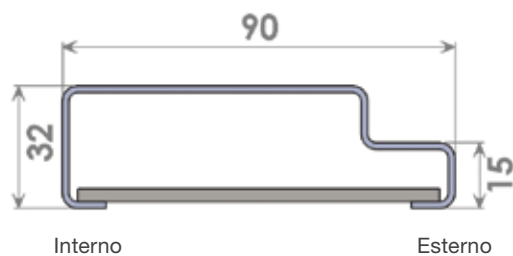
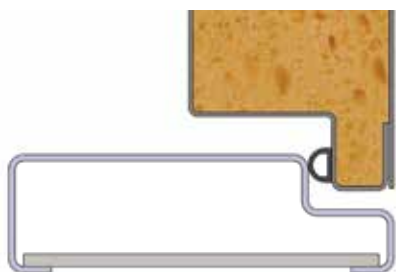


SOGLIA AD ANGOLO E TELAIO CON CORNICI APERTURA VERSO L'ESTERNO (OL)

SPECIFICHE TECNICHE E MISURE PASSAGGIO

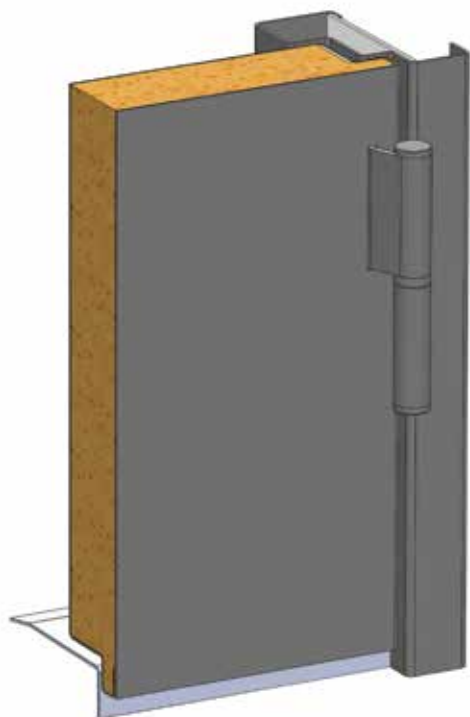


MO-OL

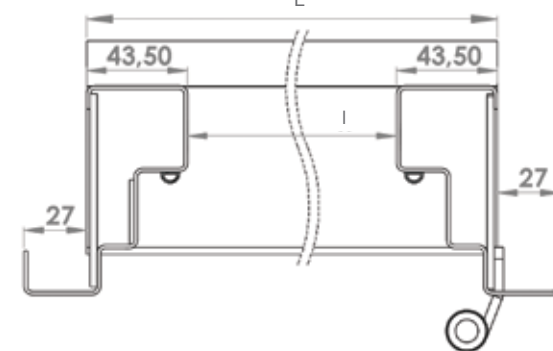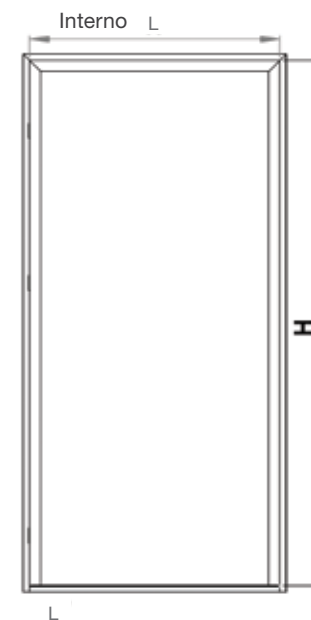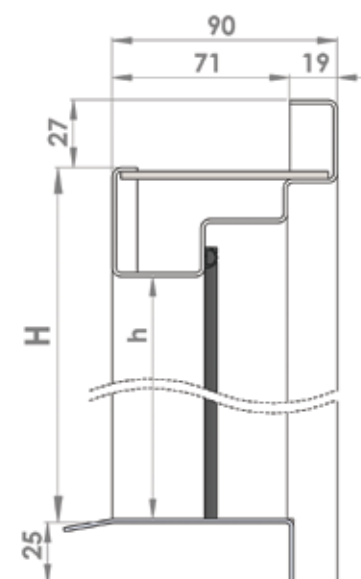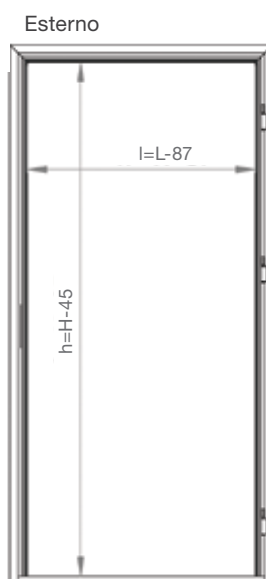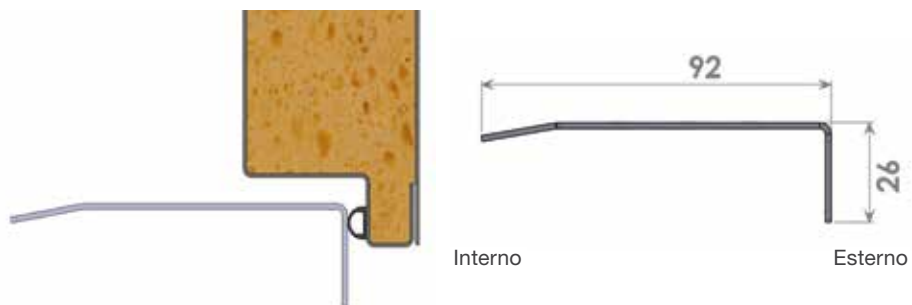


SENZA SOGLIA, APERTURA VERSO L'ESTERNO (OW)

SPECIFICHE TECNICHE E MISURE PASSAGGIO

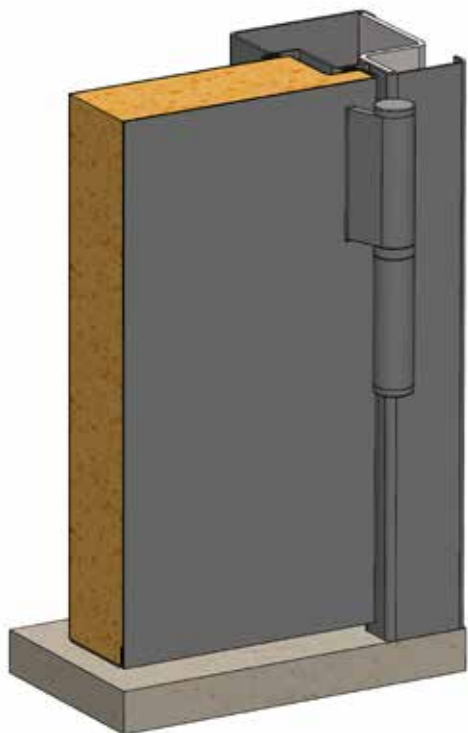


LO-OW

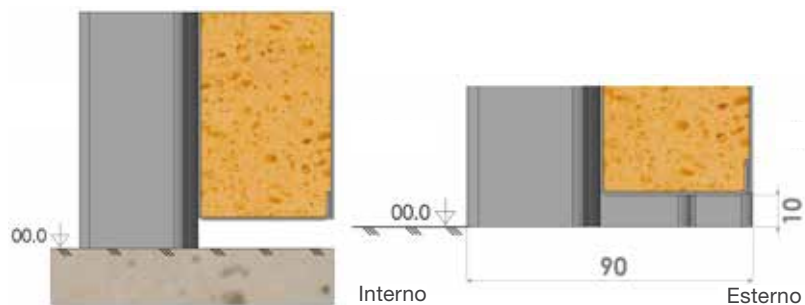


TELAIO MO

Esterno




Interno L





TELAIO LO

Esterno L




Interno L

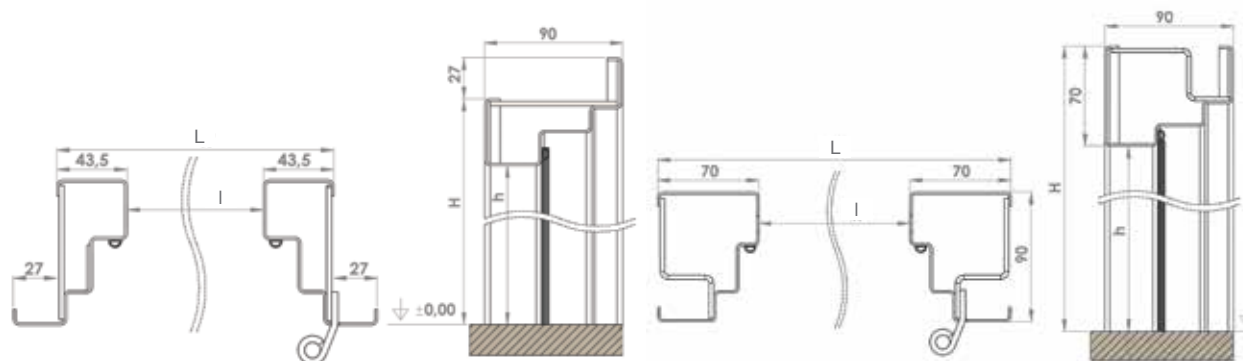



SOGLIA INCLINATA VERSO ESTERNO CON GUARNIZIONE
SINGOLA, APERTURA VERSO L'INTERNO (IS)



SPECIFICHE TECNICHE E MISURE PASSAGGIO

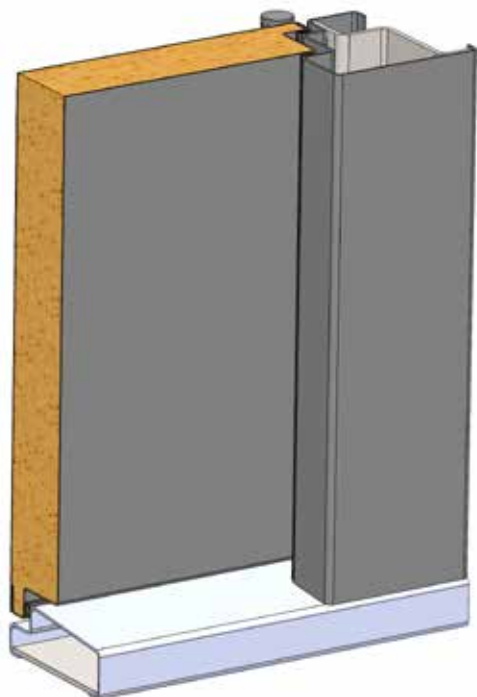






LI-IS

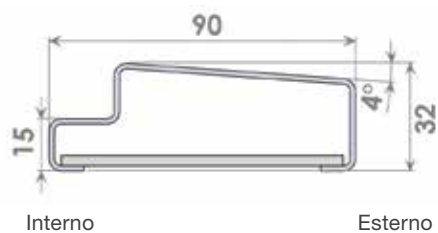

TELAIO MI

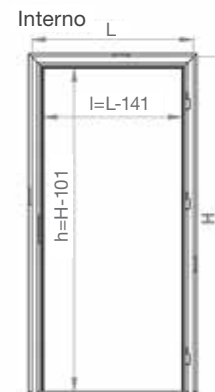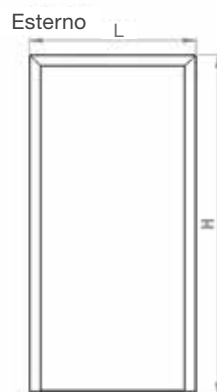


TELAIO LI

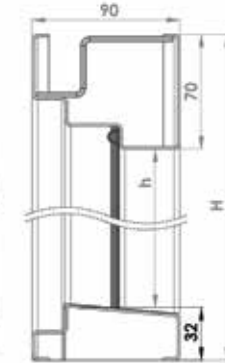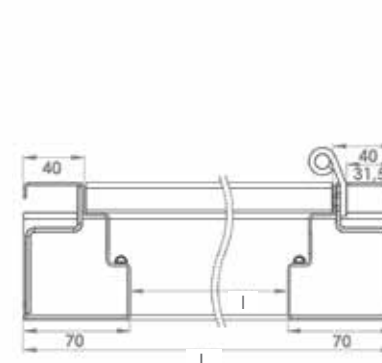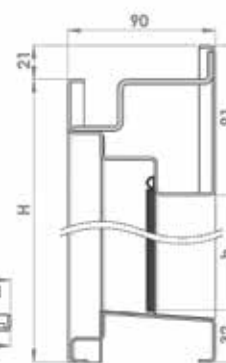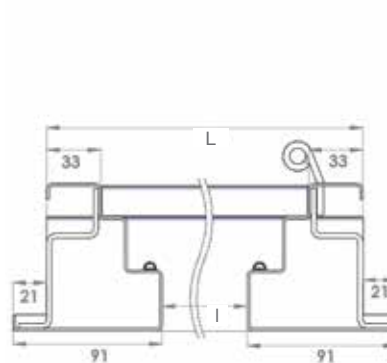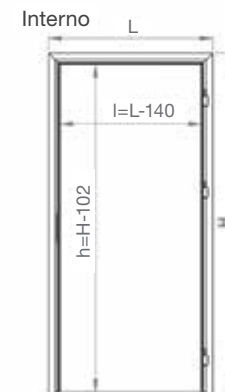


SENZA SOGLIA, APERTURA VERSO L'INTERNO (IW)


SPECIFICHE TECNICHE E MISURE PASSAGGIO

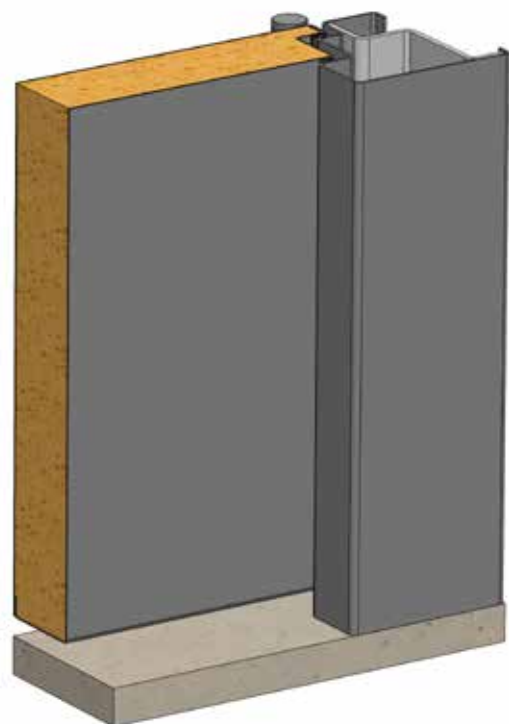



LI-IW

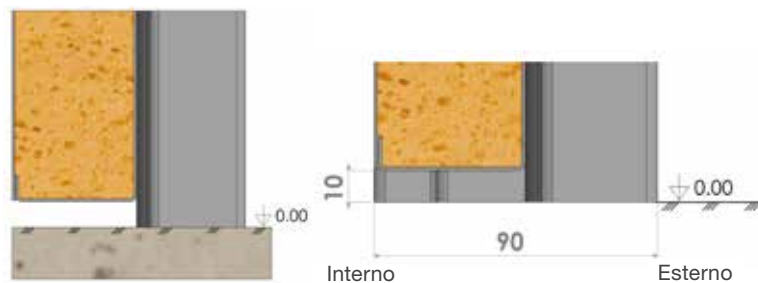

TELAIO MO

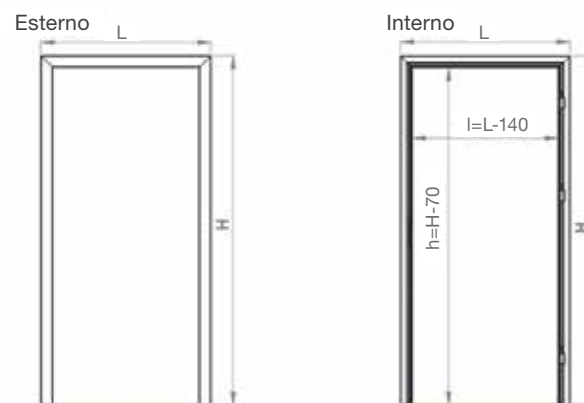


TELAIO LO

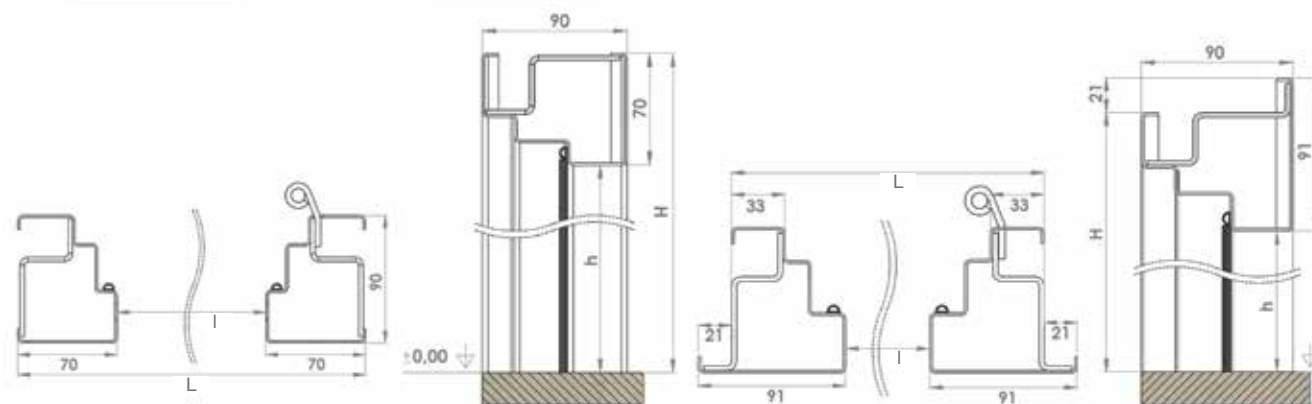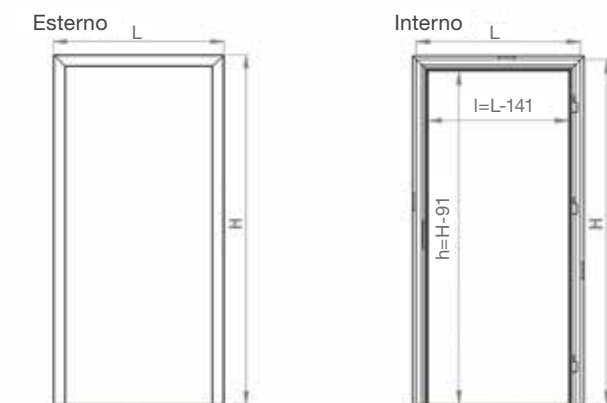


Dati tecnici

MO ANTA APERTA A 90°

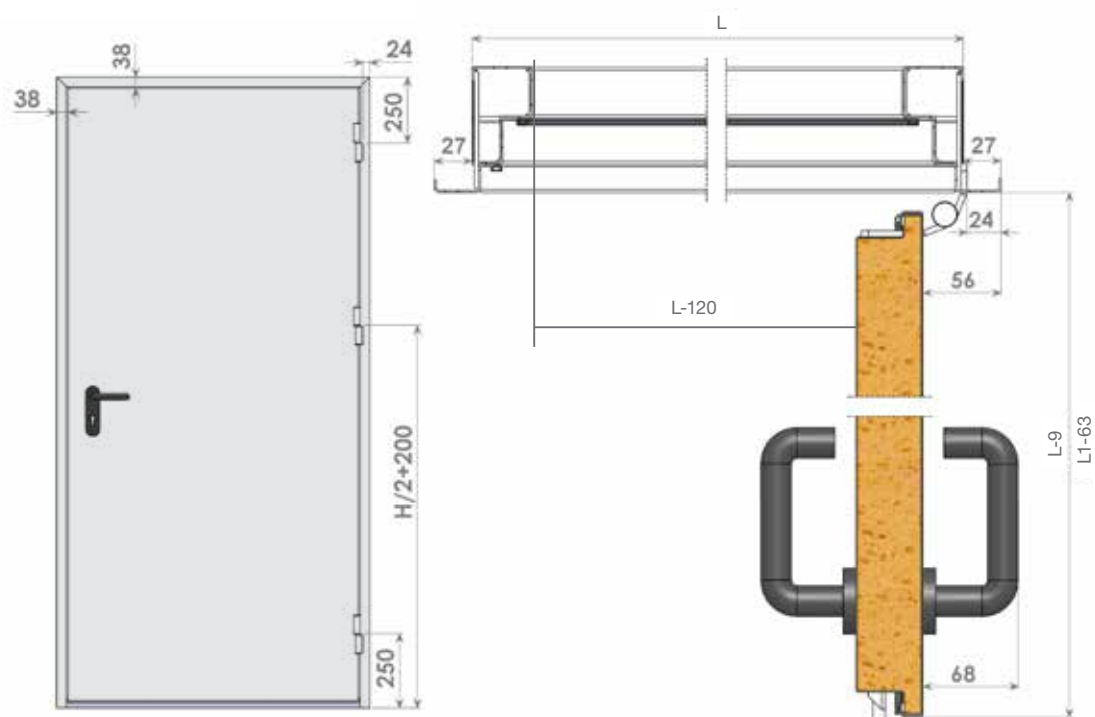

LO ANTA APERTA A 90°

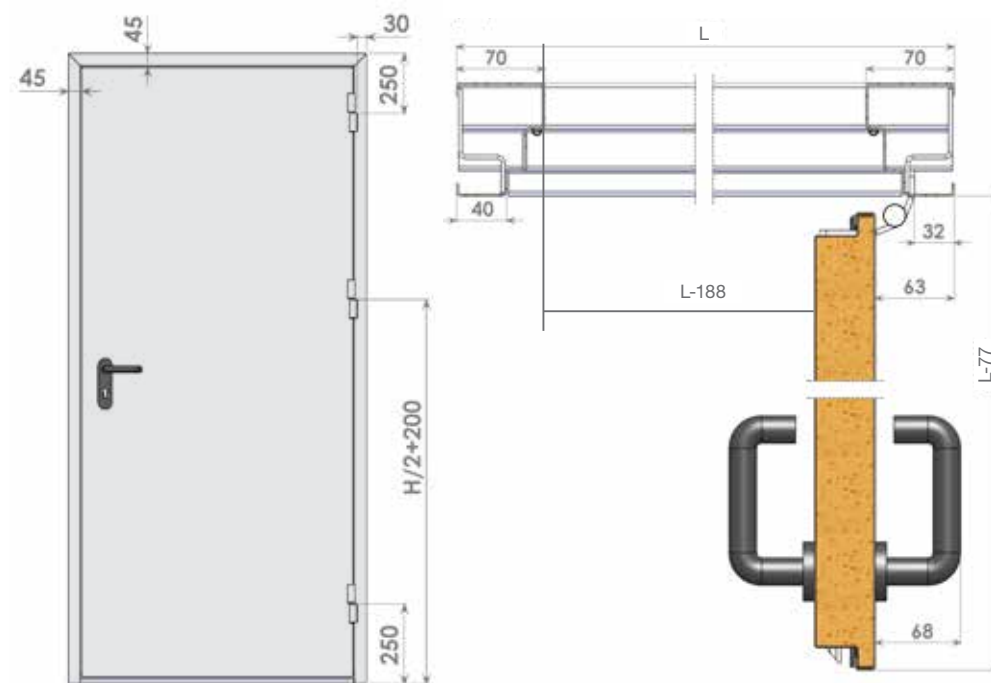

Serrature e maniglie

SET BASE



L1P
Serratura ad 1
punto di chiusura
Opzionale STD



BL
Maniglia nera
Opzionale STD



GR
Maniglia grigia
Opzionale STD



ST
Maniglia in acciaio
inox



SSK
Maniglia fissa a
pomolo in acciaio
inox




CWD
Cilindro serratura
Opzionale STD



CWF
Cilindro serratura



D&N+EM
con riscontro
elettrico

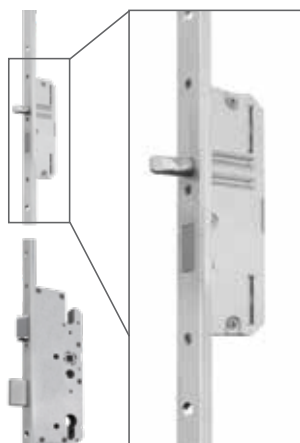

HL
Maniglia
bianca



HK
Maniglia bianca
con pomolo



HLA
Maniglia in
alluminio



CWD
Cilindro serratura
Opzionale STD



CWF
Cilindro serratura

SET PREMIUM



C3P
Serratura a 3
punti di chiusura



D&N+EM
con riscontro
elettrico

SET ANTIPANICO



APL
Serratura



SSK
Maniglia fissa a pomolo
in acciaio inox



APLH
Maniglione
antipanico



CWAP
Cilindro Serratura



Modello **RD40**
Colore Esterno **RAL 1012**
Maniglia **Black (BL)**
Vetro **S100**

Vetri



S200
Vetro quadrato
200x200 mm



S350
Vetro quadrato
350x350 mm



S100
Vetro rettangolare
100x700 mm



S500
Vetro rettangolare
500x700 mm

Accessori



Griglia di ventilazione



Spioncino



Chiudiporta
BASIC



Chiudiporta
GEZE TS5000



PL201
Piastra di protezione per
lucchetto



KP1
Tastierino

Coordinato



PORTONI RESIDENZIALI



PORTONCINO INGRESSO



CANCELLI E RECINZIONI

Non è mai stato così facile ottenere un design unico e coordinato. Porta d'ingresso e porta del garage, cancello e recinzione in alluminio dallo stesso produttore. Stesso design, stesso colore, stessa personalizzazione - senza complicazioni.



ryternaentry.it



configurator.ryternaentry.com

Le immagini presenti in questo catalogo mostrano diverse configurazioni e possono includere accessori aggiuntivi non standard. • RYTERNA ENTRY si riserva il diritto di apportare miglioramenti e aggiornare i design senza preavviso. • I colori mostrati in questo catalogo sono puramente indicativi e possono differire dai colori reali dei prodotti. • In alcune immagini, fotografie di prodotti reali sono combinate con sfondi o facciate di edifici generati o modificati mediante intelligenza artificiale (AI). Queste immagini sono esclusivamente illustrative e non rappresentano specifici progetti realizzati. • **Tutti i diritti riservati.** • La riproduzione o la distribuzione, totale o parziale, di questo catalogo è consentita esclusivamente previa autorizzazione scritta di RYTERNA ENTRY.